


Washerseal

Guarnizione ad anello in gomma idroespansiva per distanziatori di cassero tubolari a lama

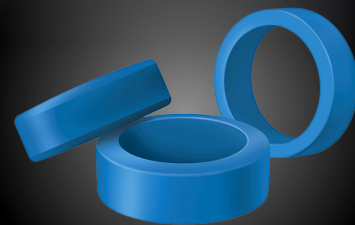

Drykos® **Washerseal** è una guarnizione idroespansiva ad anello, realizzata in speciale gomma idroreattiva che, a contatto con l'acqua, reagisce aumentando significativamente il proprio volume iniziale. Il prodotto è progettato per l'utilizzo in combinazione con distanziatori tubolari per casseri metallici, al fine di garantire la sigillatura impermeabile dei punti di attraversamento del distanziatore nel getto di calcestruzzo. La presenza dei distanziatori tubolari può infatti generare discontinuità passanti all'interno della muratura, che rappresentano un potenziale percorso preferenziale per l'infiltrazione dell'acqua. L'azione idroespansiva di Drykos® **Washerseal** consente di compensare tali discontinuità, assicurando una tenuta ermetica e permanente.

Nella versione standard, Drykos® **Washerseal** è dimensionata per l'impiego con distanziatori tubolari aventi diametro interno pari a 21,5 mm, privi di nervature esterne, comunemente utilizzati nei casseri metallici in edilizia, generalmente caratterizzati da un diametro esterno di circa 24 mm. Grazie all'elevata elasticità del materiale, la guarnizione è in grado di adattarsi anche a distanziatori con diametro esterno maggiore, fino a circa 30 mm. Non utilizzare Drykos® **Washerseal** in abbinamento a distanziatori con diametro esterno inferiore a 23,5 mm, in quanto non garantirebbe una corretta funzionalità del sistema di tenuta.

NOTE

La presente scheda tecnica in versione "light" riporta una selezione delle principali caratteristiche descrittive e prestazionali del prodotto. I dati qui contenuti, pur corrispondendo allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e tecniche, hanno valore indicativo e non esaustivo. Per specifiche complete, informazioni tecniche dettagliate, condizioni di utilizzo e aggiornamenti ufficiali, è necessario fare riferimento esclusivamente alla scheda tecnica completa, disponibile all'ultima revisione sul portale www.drykos.com.

Scheda tecnica completa

